

**10**  
Jahre Garantie  
auf Abnutzung

Erwartete  
Lebensdauer  
20+ Jahre

## FLEXI-TILE® OPEN 14

Flexi-Tile Open 14 ist mit **kleinen Drainagepunkten** ausgestattet, um eine **rutschfeste Oberfläche** zu bieten, die **überschüssige Flüssigkeiten ableiten** kann, was sie perfekt für Bereiche macht, in denen Flüssigkeiten verschüttet werden und überlaufen.

Die aus hochwertigsten Materialien hergestellten Fliesen, **können auch mit Flexi-Tile Comfort 14 Fliesen verbunden werden**, und sind die beste Option für Bereiche, in denen es wichtig ist, den **Komfort der Menschen zu unterstützen** und gleichzeitig einen **sicheren Arbeitsplatz** zu bieten.

### Anwendungen



Golfplätze



Bars



Poolbereiche



Spielbereiche



Werkstätten

### Verfügbare Farben:



Gelb



Grau



Schwarz



Konzipiert für die Ableitung  
von Flüssigkeiten



Innen- und  
Außenbereich



Reduziert Ermüdung



Anti-Rutsch-  
Eigenschaften



Schützt



Einfache Installation




Umweltfreundlich



Geringer  
Wartungsaufwand



Beständig gegen die  
meisten Chemikalien

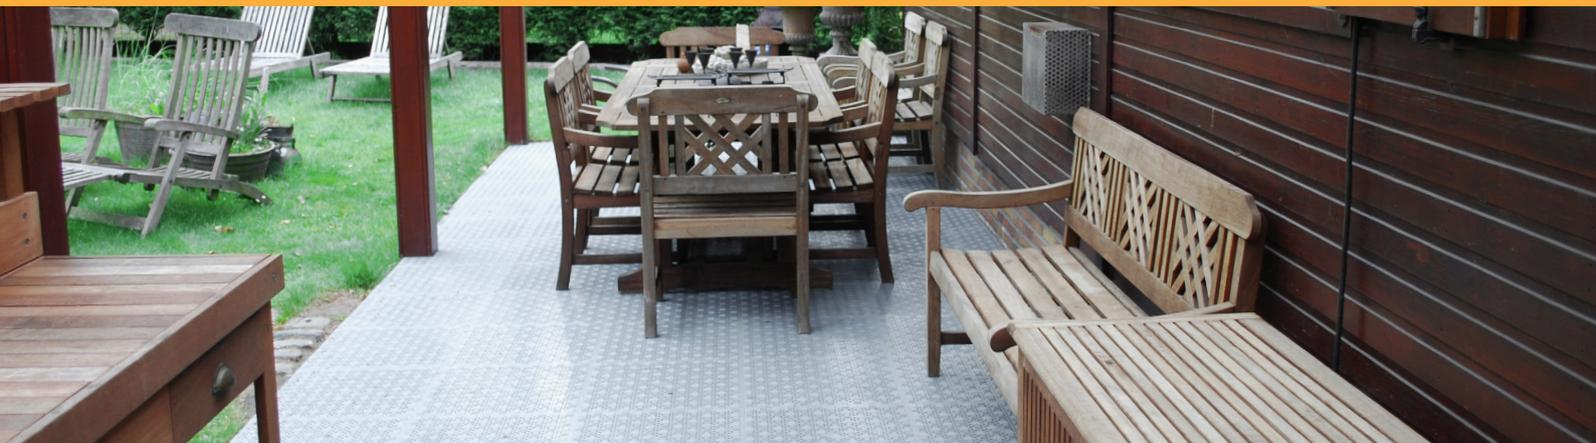

## FLEXI-TILE® OPEN 14

## Technische Spezifikation

| STANDARD        | Material (PVC)<br>Gewicht (kg)               | Polyvinylchlorid<br>2.25 kg / Fliese |
|-----------------|--|--------------------------------------|
|                 | Fliesen Abmessungen                          | 490 X 490mm                          |
| BS EN 428       | Dicke  | 14 ± 0.2                             |
| BS EN 423       | Fleckenbeständigkeit                         | √                                    |
| BS EN 425       | Stuhlrollenversuch                           | √                                    |
| BS EN 427       | Rechtwinkligkeit & Geradheit                 | <0.05                                |
| BS EN 660-2     | Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)          | T                                    |
| BS EN 649       | Klasse 34 - Handelsgewerbe /sehr schwer      | √                                    |
| BS EN 649       | Klasse 43 - Leichtindustrie / Sehr schwer    | √                                    |
| BS EN 20105     | B02 Lichtechtheit                            | >7                                   |
| BS EN 433       | Resteindruck (mm)                            | ≤0.10                                |
| BS EN ISO 140-8 | Trittschallminderung (Db)                    | 16                                   |
| BS EN 434       | Dimensionsstabilität (%)                     | 0.11                                 |
| BS EN 434       | Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)        | 0.15                                 |
| BS EN 14041     | Europäischer Baumaterial-Standard            | √                                    |
| BS EN 13501     | Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse) | Bfl-S1                               |
| BS EN 14184     | Formaldehyd Gehalt (Klasse)                  | E1 (CWFT)                            |
| BS EN 12667     | Thermischer Widerstand (m <sup>2</sup> K/W)  | 0.03807                              |
| EN 1081         | Elektrischer Widerstand (Ohm)                | ≤10 <sup>14</sup> Ω                  |
| BS EN 1815      | Elektrostatisches Verhalten (Kv)             | <2.0                                 |
| BS EN 13893     | Rutschhemmung (Klasse)                       | DS                                   |
| DIN 51130       | Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)         | R10                                  |
| DIN 53516       | Mechanische Beständigkeit                    | 17N/mm <sup>2</sup>                  |
| EC 19072006     | REACH-konform                                | √                                    |
| SHORE A         | Härte  | 92                                   |

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns jetzt:

**Flexi-Tile Distributor für Deutschland:** B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, Kirchnerstr. 42, 32257 Bünde, D  
[www.flexi-tile.de](http://www.flexi-tile.de) / **Tel.:** +49 (0) 5223 98503-0, **E-Mail:** kontakt@flexi-tile.de

**Flexi-Tile Hersteller:** Unicorn Flooring Limited, Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK  
[www.flexi-tile.com](http://www.flexi-tile.com) is part of the Unicorn Group / **Tel.:** +44 (0) 28 9262 5898, **E-Mail:** info@flexi-tile.com